




**Falando *MAIS*, pagando *MENOS***

Acesse o site [www.syssvoip.com.br/X-Lite3.exe](http://www.syssvoip.com.br/X-Lite3.exe) e baixe o programa

Inicie o X-Lite 3.0 e se NÃO aparecer a seguinte caixa de diálogo, clique com o botão DIREITO do mouse em cima do X-Lite e depois em "SIP Account Settings". Clique então no botão ADD:

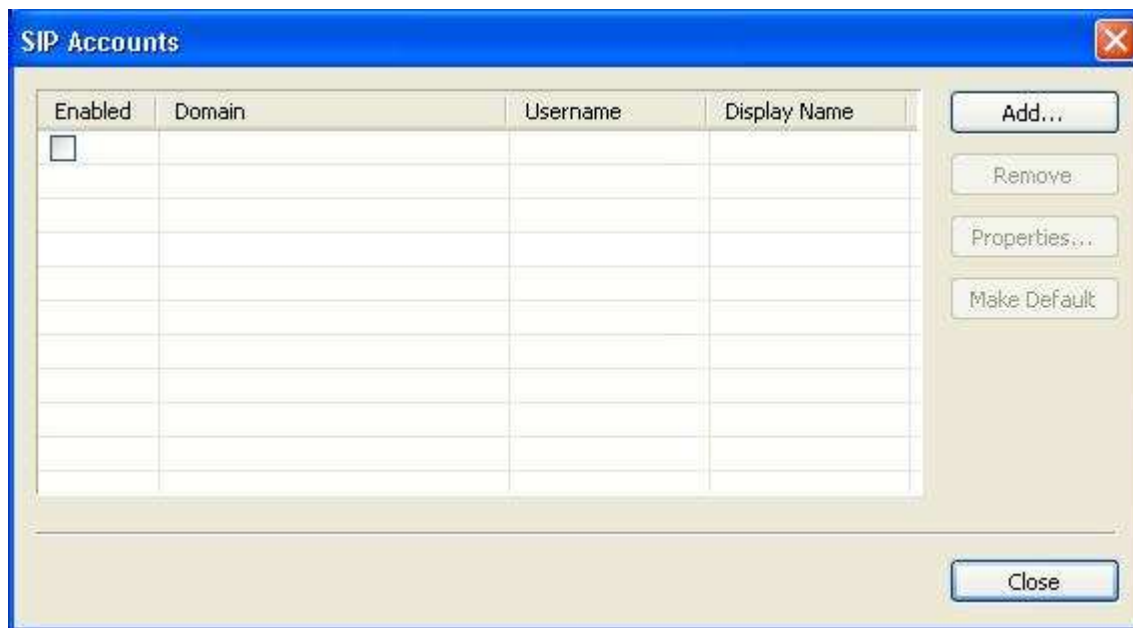

Preencha os campos de "User Details" com o Usuário e Senha que você cadastrou no sistema.

O usuário é o número do VOIP 55910xxxx, onde xxxx é os últimos 4 algarismo do código do voip.

Os outros campos preencher conforme tela abaixo.



Falando *MAIS*, pagando *MENOS*

Properties of Account1

Account Voicemail Topology Presence Advanced

User Details

Display Name: Seu Nome

User name: Usuario

Password: .....

Authorization user name: Usuario

Domain: sip.syssvoip.com.br

Domain Proxy

Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

domain

proxy Address:

target domain

Dialing plan: #1\|a\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancelar Aplicar

SIP Accounts

Enabled	Domain	Username	Display Name
<input checked="" type="checkbox"/>	sip.syssvoip.com.br (default)	55910xxxx	cliente
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Add... Remove Properties... Make Default

Close

Se o seu X-Lite estiver registrado deverá aparecer "Ready" no display:

**WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA- SYSSVOIP TELECOM**  
**Rua Santa Rosa 186 sala 3 – Centro – Horizontina –RS – 98920-000**



Após isso precisamos acertar o CODEC para melhor Qualidade da VOZ, então clica com a tecla direita do mouse seleccione OPTIONS e aparecerá a seguinte tela:

